


## R.LA - NASADKI 1/4" DŁUGIE 6-KĄTNE METRYCZNE

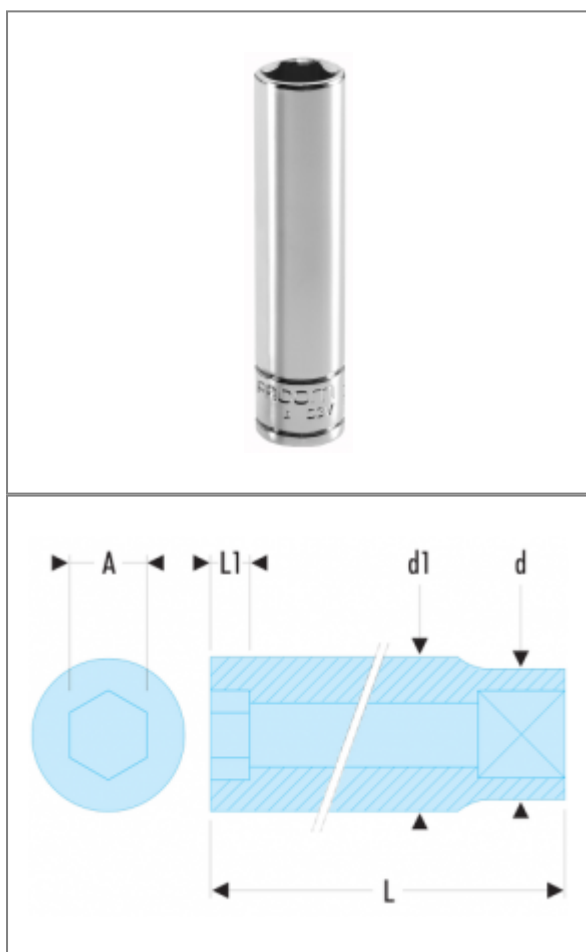

### Norme :

**NF ISO 2725-1, NF ISO 1711-1, ISO 2725-1, ISO 1711-1, DIN 3124, ASME B107.5**

### Opis :

- Profil OGV®: większa siła i bezpieczeństwo, ochrona nakrętek.
- Nasadki długie przeznaczone do gniazd lub długich gwintów.
- Dostępne w zestawie na stojaku metalowym: Symbol RL.40E (3,2 --> 9 mm) i symbol RL.41E (10 --> 14 mm).
- Wykończenie: chromowane błyszczące.

### Referencje :

|                | A [mm] | d [mm] | d1 [mm] | L [mm] | L1 [mm] | 6-kątny [mm] | [g] |
|----------------|--------|--------|---------|--------|---------|--------------|-----|
| <b>R.3,2LA</b> | 3,2    | 12,0   | 5,80    | 50,5   | 1,8     | 6            | 18  |
| <b>R.4LA</b>   | 4,0    | 12,0   | 6,80    | 50,5   | 2,0     | 6            | 18  |
| <b>R.5LA</b>   | 5,0    | 12,0   | 8,10    | 50,5   | 2,3     | 6            | 18  |
| <b>R.5,5LA</b> | 5,5    | 12,0   | 8,10    | 50,5   | 3,0     | 6            | 18  |
| <b>R.6LA</b>   | 6,0    | 12,0   | 9,40    | 50,5   | 5,6     | 6            | 18  |
| <b>R.7LA</b>   | 7,0    | 12,0   | 10,90   | 50,5   | 7,1     | 6            | 27  |
| <b>R.8LA</b>   | 8,0    | 12,0   | 12,00   | 50,5   | 7,9     | 6            | 27  |
| <b>R.9LA</b>   | 9,0    | 12,8   | 12,80   | 50,5   | 7,9     | 6            | 32  |
| <b>R.10LA</b>  | 10,0   | 14,3   | 14,30   | 50,5   | 7,9     | 6            | 41  |
| <b>R.11LA</b>  | 11,0   | 16,0   | 16,00   | 50,5   | 7,9     | 6            | 54  |
| <b>R.12LA</b>  | 12,0   | 16,8   | 16,80   | 50,5   | 8,4     | 6            | 50  |
| <b>R.13LA</b>  | 13,0   | 18,2   | 18,20   | 50,5   | 8,4     | 6            | 59  |
| <b>R.14LA</b>  | 14,0   | 19,2   | 19,20   | 50,5   | 10,2    | 6            | 68  |