
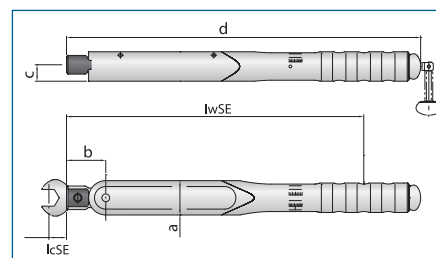


**DREMOMETER SE****8480 SE - 8482 SE****KLUCZE DYNAMOMETRYCZNE DREMOMETER SE Z SYSTEMEM SZYBKIEJ WYMIANY KOŃCÓWKI 8-400 N-m / 70 lbf-in - 300 lbf-ft**

- Sklasyfikowany według DIN EN ISO 6789:2003 Typ II Klasa A, z certyfikatem fabrycznym. Dokładność wyzwalania: +/- 3% od wartości nastawionej na skali. Wymogi zawarte w normie (+/- 4%) są spełnione w nadmiarze.
- Lekki, jednak mocny (ponieważ korpus wykonany jest z jednego kawałka aluminium) i bardzo odporny, bardzo przydatny w warsztacie
- Program wyposażenia dodatkowego zawiera bogatą ofertę końcówek wtykowych
- W zależności od zastosowania narzędzie może pracować od przodu (np. wtykowy klucz szczękowy) lub z boku (grzechotka dwukierunkowa i klucz nasadkowy)
- Stosowanie tylko w środku uchwytu - nie można stosować żadnego przedłużacza z rurki, ponieważ może dojść do przesunięcia wartości
- Stosowanie tylko z narzędziami nasadzonymi z właściwym przesunięciem średnicowym - w przeciwnym razie może dojść do przesunięcia wartości. Przestrzegać wymiarów średnicowych podanych w certyfikacie. Stosować tylko oryginalne akcesoria GEDORE.
- Ekstremalnie małe zużycie dzięki zmniejszeniu sił w mechanizmie dźwigni
- Łańcuch dźwigni kuty w kuźni należącej do producenta
- Najwyższa precyzja także przy długotrwałej pracy w trudnych warunkach
- Długi okres użytkowania i wysoka żywotność
- Prosta obsługa - szybkie i pewne dociąganie z momentem obrotowym
- Przyjemne nastawianie za pomocą ładnego w kształcie pokrętki przestawnego na końcówce uchwytu, którego nie można zagubić
- Z certyfikatem według DIN EN ISO 6789, odniesionym poprzez własne laboratorium DKD do wzorców krajowych

9x12

14x18

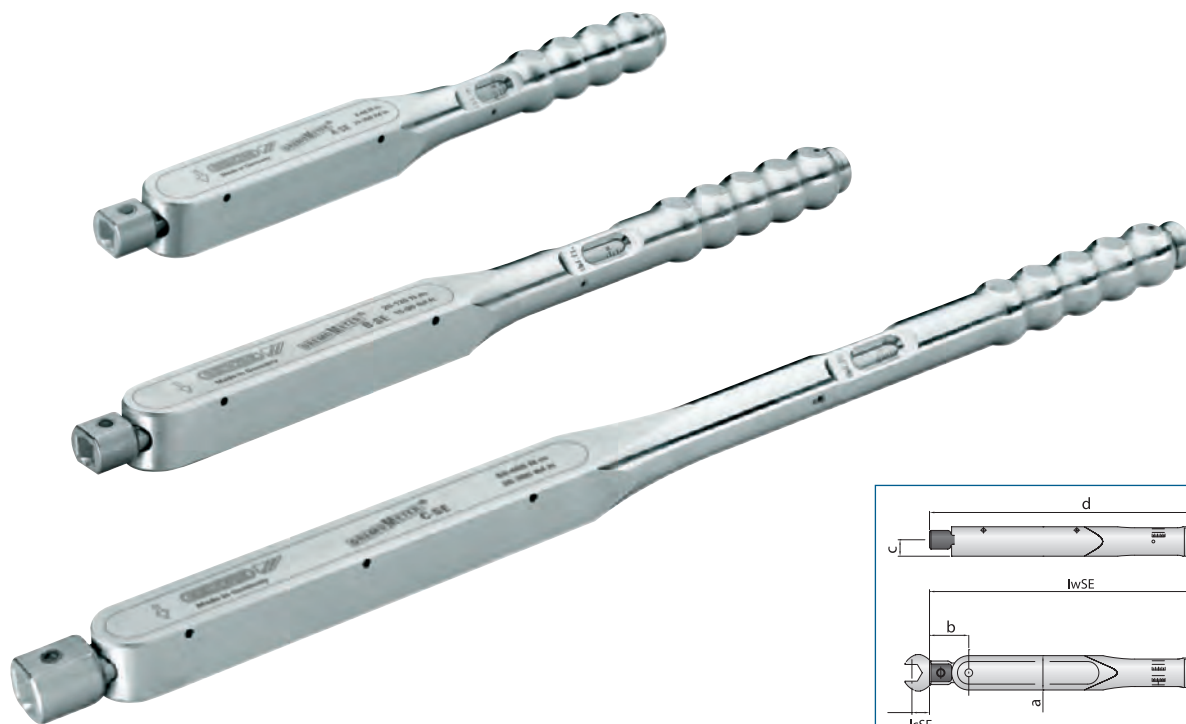

Kod	Nr	Typ	□mm	N-m	lbf-in	lbf-ft	سلسل	lwSE	lcSE	a	b	c	d	±%
7714060	8480-01	A-SE	9 x 12	8-40	70-350	-	5 N-m / 50 lbf-in	303	17,5	35	40	17	361	950
7714140	8481-01	B-SE	9 x 12	20-120	-	15-90	5 N-m / 5 lbf-ft	414	17,5	35	40	17	485	1250
7714220	8482-01	C-SE	14 x 18	50-400	-	35-300	5 N-m / 5 lbf-ft	582	25,0	35	53	17	653	1700


**Informacja techniczna - System szybkozmienny**

System szybkiej zmiany narzędzi z zabezpieczeniem kołkowym gwarantuje elastyczne zastosowanie i szybkie wykonywanie prac. Idealny do montażu w miejscach ograniczonych przestrzennie i trudno dostępnych. W zależności od zastosowania DREMOMETER SE może pracować zarówno na wprost, od czoła, jak i z prostopadłą grzechotką lub nasadką.

- Wszystkie klucze dynamometryczne możemy, na życzenie, dokładnie nastawić.
- Przy zamówieniu prosimy podać właściwą wartość N-m
- Trwała nastawa - cena na zapytanie

**➔ 7480 - 7482**

273

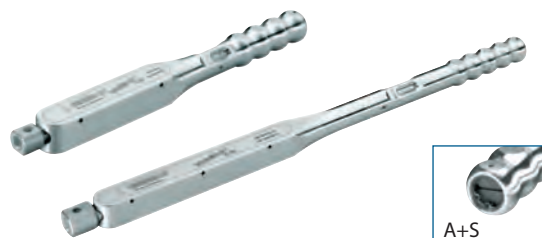

A+S

➔ 7112 - 7918

308 - 309

